

Firmware für Xoro TelePAD 730

Version: ALPS.JB.MP.V1.15.02
Android-Version: 4.1.2
Firmware-Datum: 02.09.2013
Liesmich_TelePAD_730.txt: 02.09.2013

Änderungen in dieser Version (PAD ALPS.JB.MP.V1.15.02):

- Akku Ladensymbol bei Abgeschaltets Gerät richtig darstellen.
- Reservierte Speichern auf 1GB erweitert.
- APPS und Screenshots auf TF-Karte bzw.USBSticke ermöglichen

1) Voraussetzung von PCs

Windows XP und Win7(32 Bits)

2) Unterstützte Geräte


Die Firmware ist ausschließlich für das Model TelePAD 730 (Bezeichnung auf der Rückseite).

2) Vorbeireitung für Aktualisierung

A.)


Dreiver installieren

- Driver_Auto_Installer_v1.1236.00.zip download und entpacken
- doppel klicken an Install.exe

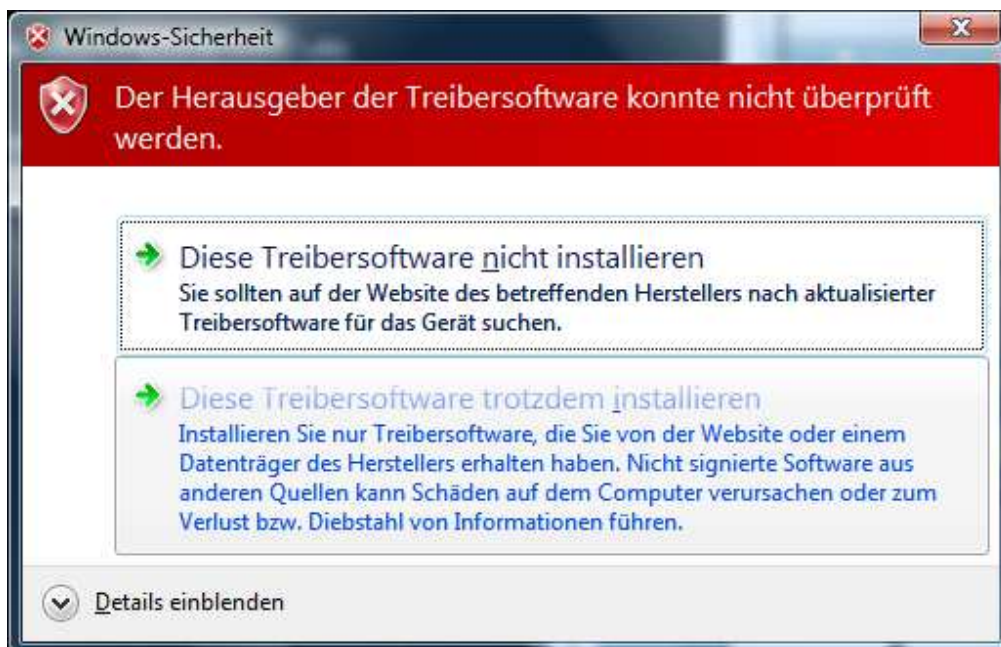

- vier mal auf „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“ Button bestätigen, wenn diese Meldungen kommt

Dann erscheint folgende Bilde auf dem Bildschirm

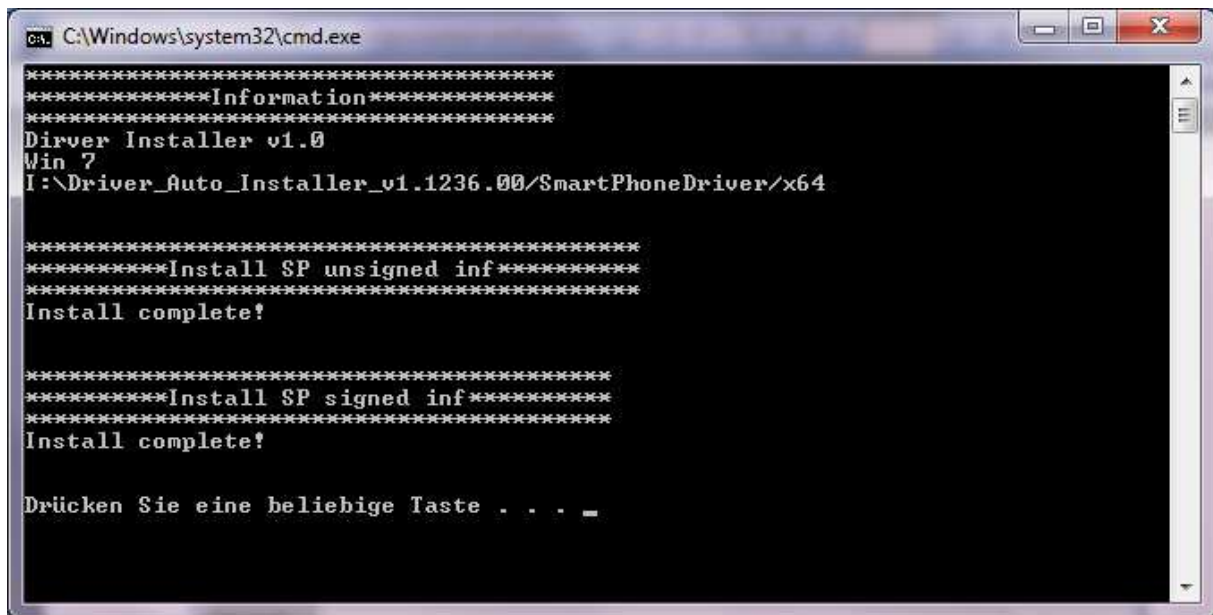

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

*****Information*****
Dirver Installer v1.0
Win 7
I:\Driver_Auto_Installer_v1.1236.00\SmartPhoneDriver\x64

*****
*****Install SP unsigned inf*****
*****
Install complete!


*****
*****Install SP signed inf*****
*****
Install complete!

Drücken Sie eine beliebige Taste . . . _
```

3.) Aktualisierung

1 Firmware bzw Update Tools download und entpacken

- TelePAD730_FW_V11502.zip und download und entpacken
- SP_Flash_Tool_v3.1244.0.sn85.zip download und entpacken Dann auf "Flsch_tool.exe" dopple klicken

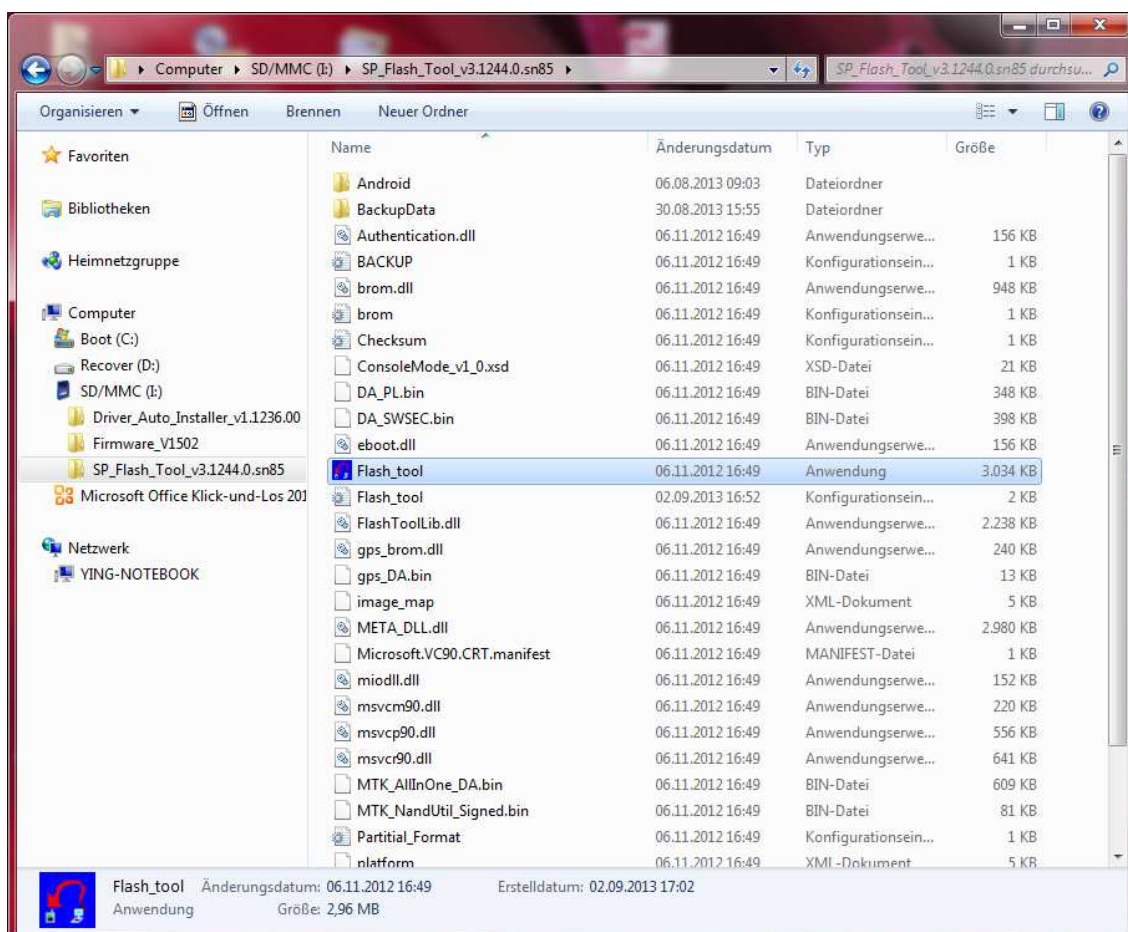

The screenshot shows the 'Smart Phone Flash Tool (Runtime Trace Mode)' window. The 'Scatter-loading' option in the right-hand menu is highlighted with a red box. The main area contains several input fields for file paths. The progress bar at the bottom indicates 0% completion.

name	region address	begin address	end address	location

0%

NAND USB 921600 bps

DA DL All Without Battery (Full Speed)

Open Scatter file ...

Suchen in: TelePAD730_FW_V11502

Zuletzt besucht

Desktop

Bibliotheken

Computer

Netzwerk

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
android-info.txt	02.09.2013 10:41	Textdokument	1 KB
installed-files.txt	02.09.2013 10:41	Textdokument	65 KB
MT6577_Android_scatter_emmc.txt	02.09.2013 10:41	Textdokument	1 KB


Dateiname: MT6577_Android_scatter_emmc.txt

Dateityp: Map File (*.txt)

Öffnen

Abbrechen


4 Dann auf Firmware -> Upgrade Button drücken

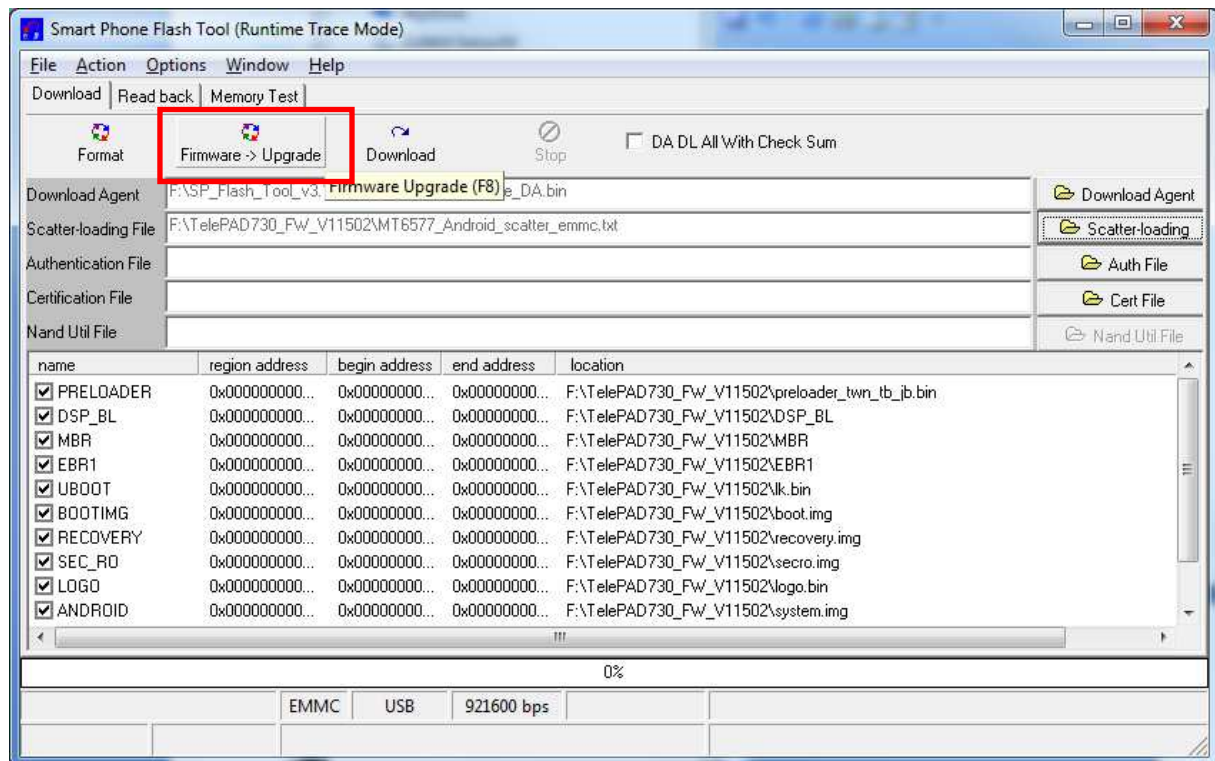

5 TelePAD730 abschalten.

„Voloum - „ und „Power“ auf TelePAD 730 zusammen halten und per USB an mit Computer anschliessen

6 Dann läuft update .am Ende erscheint folgend Bilde auf Monitor von ihrem PC.



d.h. Update war erfolgreich gelaufen